

Adını görünümünden alan RING serisi, sıva üstü ve sarkıt modelleri ile dekoratif bir tasarıma sahip olup yüksek performans ve fonksiyonel çözümler sunuyor.

Özel pleksi sayesinde kamaşma etkisi minimuma indirilerek saf ve homojen bir ışık elde edilmesi mümkündür. 300 cm'e kadar sarkıtılabilen versiyonları sayesinde yüksek tavan uygulamalarında dahi sorun yaşanmıyor.

**Kullanım Alanları:**

Farklı ebatlarda ürünler içeren RING ailesi, genel aydınlatmaya ihtiyaç duyulan evler, ofisler, bankalar, mağazalar, marketler, ticari alanlar, alışveriş merkezleri vb. mekânların aydınlatılmasında kullanılabilir.

---

*Taking its name from its appearance, RING series has a decorative design with its surface mounted and pendant models and offers high performance and functional solutions.*

*Thanks to special plexy, glare effect is reduced to minimum and it is possible to get a pure and homogeneous light. Thanks to pendant versions being able to hang up to 300 cm, there is no problem even in high ceiling applications.*

**Application Areas:**

*RIING family, including different sized products, can be used to illuminate places like homes, offices, banks, shops, markets, trading areas shopping malls etc. where general lighting is needed in round form.*



**RING**







RING

İŞ BANKASI - İSTANBUL GİRİŞİMCİLİK ŞUBESİ





RING


TEB BUDOTEK OFİS - İSTANBUL



# RING

ÜRÜN AİLESİ / PRODUCT FAMILY

## RING SIVA ÜSTÜ / SURFACE MOUNTED

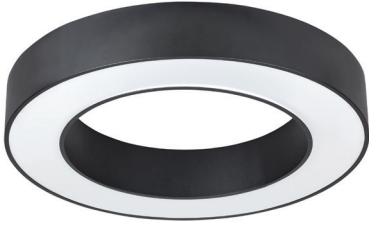

## RING SARKIT / PENDANT




- Siva üstü ve sarkıt gövde seçenekleri
- 40 - 80 - 100 cm çap
- L 80 50.000 saat ömürlü LED
- 2.900 - 4.100 lümen arası (LED) ışık akısı
- 3000K - 4000K (CCT) ışık renk sıcaklığı
- DALI dim seçeneği, otomasyona uyumlu (opsiyonel)
- Opal difüzör ve Mikroprizmatik difüzörle düşük kamaşma (UGR  $\leq$  19)
- İnsan Odaklı Aydınlatma®
- Tunable White (2700K - 6500K) seçeneği
- 3 saat süreli acil durum batarya kiti (opsiyonel)

- Surface mounted and pendant body options
- 40 - 80 - 100 cm as diameter
- 50.000 hours life time LED
- LED lumen output between 2.900 - 4.100 lm
- 3000K - 4000K (CCT) light color temperature
- DALI dim option, suitable for automation (optional)
- Opal diffuser and Low glare effect with microprismatic diffuser (UGR  $\leq$  19)
- Human Centric Lighting®
- Tunable White (2700K - 6500K) option
- Emergency kit is available with 3-hours battery pack (optional)




# RING SIVA ÜSTÜ / SURFACE MOUNTED

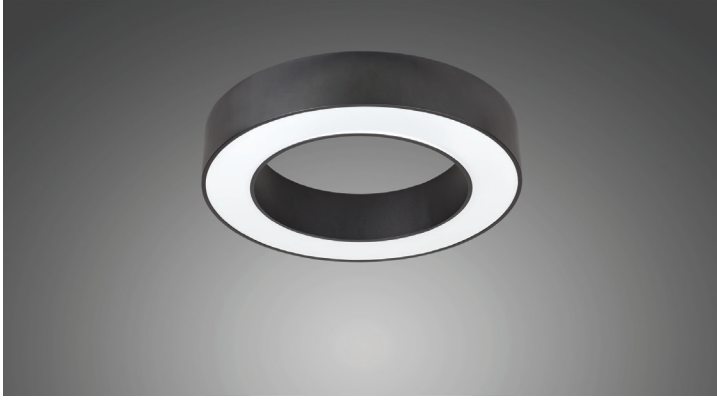

W • lm	Standard	DALI Dimm	Ø (mm)
25 W • 1915 lm	LSU2321030	LSU2321040	600
35 W • 2681 lm	LSU2322030	LSU2322040	800
45 W • 3447 lm	LSU2323030	LSU2323040	1000

W • lm	UGR<19	UGR<19 DALI	Ø (mm)
25 W • 1915 lm	LSU2321130	LSU2321140	600
35 W • 2681 lm	LSU2322130	LSU2322140	800
45 W • 3447 lm	LSU2323130	LSU2323140	1000



**C** + **T** + **E**



3000K - 4000K • 3500 - 9000 gr



CE IP 20 850°



RING

TEB BUDOTEK OFİS - İSTANBUL

Ürünleri, tabloda belirtilen versiyonlarla almak istiyorsanız, ürün kodunun sonuna ilgili harfi ekledikten sonra Lamp 83 müşteri temsilciniz ile temasa geçebilirsiniz.  
If you would like to buy the products featuring options given in the table, please add relevant letter code to the end of product code and consult your Lamp 83 customer representative.

**C** Casambi kontrol  
Casambi control

**T** Tunable white - 2700K~6500K  
Tunable white - 2700K~6500K

**E** Acil kit - 3 saat  
Emergency kit - 3 hours

**W** Ahşap renkli  
Wooden color


Ürünlerimizle ilgili daha detaylı teknik bilgileri ve ışık eğrilerini [www.lamp83.com.tr](http://www.lamp83.com.tr) web sitemizde bulabilirsiniz. / Please visit [www.lamp83.com.tr](http://www.lamp83.com.tr) for further technical information and light distribution datas.

# RING SARKIT / PENDANT



W • lm	Standard	DALI Dimm	Ø (mm)
25 W • 1915 lm	LSK2321030	LSK2321040	600
35 W • 2681 lm	LSK2322030	LSK2322040	800
45 W • 3447 lm	LSK2323030	LSK2323040	1000

W • lm	UGR<19	UGR<19 DALI	Ø (mm)
25 W • 1915 lm	LSK2321130	LSK2321140	600
35 W • 2681 lm	LSK2322130	LSK2322140	800
45 W • 3447 lm	LSK2323130	LSK2323140	1000



**C** + **T** + **E**



3000K - 4000K • 3500 - 9000 gr

CE IP 20 850°



Ürünleri, tabloda belirtilen versiyonlarla almak istiyorsanız, ürün kodunun sonuna ilgili harfi ekledikten sonra Lamp 83 müşteri temsilciniz ile temasa geçebilirsiniz.  
If you would like to buy the products featuring options given in the table, please add relevant letter code to the end of product code and consult your Lamp 83 customer representative.

**C** Casambi kontrol  
Casambi control

**T** Tunable white - 2700K~6500K  
Tunable white - 2700K~6500K

**E** Acil kit - 3 saat  
Emergency kit - 3 hours

**W** Ahşap renkli  
Wooden color

Ürünlerimizle ilgili daha detaylı teknik bilgileri ve ışık eğrilerini [www.lamp83.com.tr](http://www.lamp83.com.tr) web sitemizde bulabilirsiniz. / Please visit [www.lamp83.com.tr](http://www.lamp83.com.tr) for further technical information and light distribution datas.